

Обозначение гильзы:

D₁ - рабочий диаметр
D₂ - диаметр бурта
h - высота бурта
f - выступ на бурте
d - диаметр посадочного места
L - общая длина
l - посадочная высота (монтажная высота)

Тип гильзы:


D - сухая
WH - мокрая

44 14 21 02 8

D

D₁=94,0
 d=98,0
 L=190,0

Внутренний диаметр 93,0
 Под окончательную обработку в блоке




44 12 21 03 8

D

D₁=102,0
 d=104,56
 L=200,0

Внутренний диаметр 101,0
 Под окончательную обработку в блоке




44 14 21 04 8

D

D₁=107,0
 d=109,5
 L=205,0


Внутренний диаметр 106,0
 Под окончательную обработку в блоке




44 14 21 01 0

WH

D₁=114,0
 D₂=130,95
 l=123,04
 f=1,25
 d=125,68
 L=235,5





Обозначение поршня:

D - диаметр цилиндра
d - диаметр отверстия под поршневой палец
H - компрессионная высота
B - глубина камеры сгорания / высота вытеснителя
e - глубина выемки под клапан
L - общая высота поршня


Тип поршня:

КК - канал масляного охлаждения
АК - выемка для масляной форсунки
РТ - вставка в канавке верхнего кольца

44 14 15 01 0 44 14 15 01 1 (0,5)

КК, АК, РТ


D=94,0
H=48,6
B=-16,2
BØ=52,0
L=76,0
d=34,5

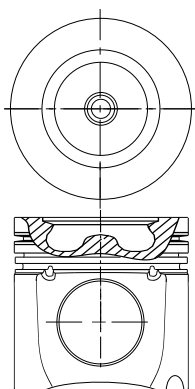

ISF3.8-1004015

КК, АК, РТ


D=102,0
H=74,0
B=-17,5
BØ=54,5
L=109,0
d=40,0

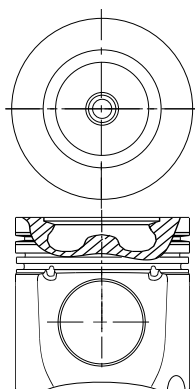

EQB-1004015

РТ


D=102,0
H=71,6
B=-22,1
BØ=51,3
L=105,6
d=40,0

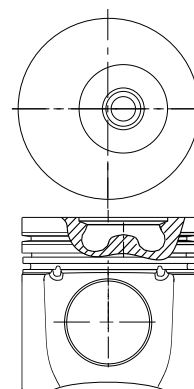

ISBe-1004015 ISBe-1004015-AP (0,5)

КК, АК, РТ


D=107,0
H=69,4
B=-18,3
BØ=61,0
L=103,2
d=40,0

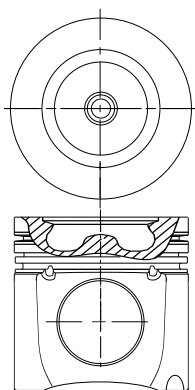

44 14 15 09 0

КК, АК, РТ


D=114,0
H=74,5
B=-22,0
BØ=64,8
e=1,0
L=110,5
d=45,0

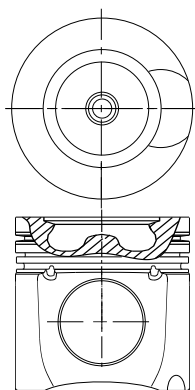


ISLe-1004015

КК, АК, РТ

D=114,0
H=74,3
B=-22,0
BØ=64,8
e=1,0
L=110,5
d=45,0

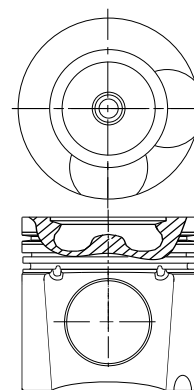



Обозначение комплекта колец:


D - диаметр цилиндра
h - высота кольца

Покрытие и материал:

CR - хромовое покрытие
P - фосфатирование

44 14 30 01 000 44 14 30 01 050 (0,5)


CR, P
D=94,0
h=2,5



P
D=94,0
h=2,0




CR, P
D=94,0
h=3,0



ISF3.8-1000100


CR, P
D=102,0
h=3,0



P
D=102,0
h=2,5




CR, P
D=102,0
h=4,0




EQB-1000106


CR, P
D=102,0
h=3,0



P
D=102,0
h=2,35




CR, P
D=102,0
h=4,0



44 14 30 02 000 44 14 30 02 050 (0,5)


CR, P
D=107,0
h=3,0



P
D=107,0
h=2,5




CR, P
D=107,0
h=3,5




ISLe-1000106


CR, P
D=114,0
h=3,5




P
D=114,0
h=3,0



CR, P
D=114,0
h=4,0






Обозначение поршневого пальца:

D - Диаметр

L - Длина


ISF2.8-1004020

D=34,5
L=73,0




ISF3.8-1004020

D=40,0
L=83,0



ISBe-1004020

D=40,0
L=90,5



ISLe-1004020

D=45,0
L=91,0

