



Обозначение гильзы:

- D₁** - рабочий диаметр
- D₂** - диаметр бурта
- h** - высота бурта
- f** - выступ на бурте
- d** - диаметр посадочного места
- L** - общая длина
- l** - посадочная высота (монтажная высота)

Д37М-1002021-А3

D₁=105,0
d=116,0
l=176,0
L=235,0

Воздушное
охлаждение




Обозначение поршня:

- D** - диаметр цилиндра
- d** - диаметр отверстия под поршневой палец
- H** - компрессионная высота
- B** - глубина камеры сгорания / высота вытеснителя
- e** - глубина выемки под клапан
- L** - общая высота поршня


Д144-1004021Б2 Д144-1004021Б2-Р1 (0,7)

D=105,0
H=77,12
B=-28,65
BØ=56,0
e1=2,3
e2=1,3
L=120,0
d=35,0

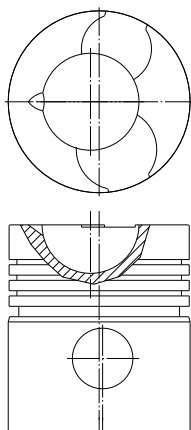

Д144-1004021Б-П Д144-1004021Б-П-Р1 (0,7)


D=105,0
H=77,12
B=-28,65
BØ=56,0
e1=2,3
e2=1,3
L=120,0
d=35,0

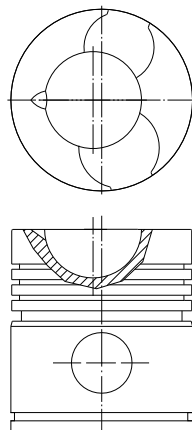


Д145-1004021А2 *

D=105,0
H=77,12
B=-29,0
BØ=58,0
e1=2,3
e2=1,3
L=120,0
d=35,0

* Канавки
под кольца
трапецидаль-
ного сечения

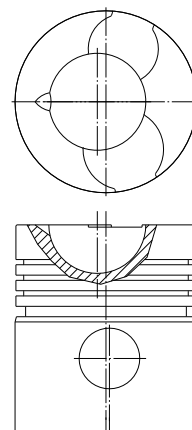



Обозначение комплекта колец:

D - диаметр цилиндра
h - высота кольца

Покрытие и материал:

CR - хромовое покрытие
P - фосфатирование

144-1004002

CR, P
D=105,0
h=3,0




CR, P
D=105,0
h=3,0



P
D=105,0
h=3,0



CR, P
D=105,0
h=6,0



144-1004002-A5

CR, P
D=105,0
h=3,0




CR, P
D=105,0
h=3,0




P
D=105,0
h=3,0



CR, P
D=105,0
h=6,0



P
D=105,0
h=6,0




Обозначение поршневого пальца:

D - Диаметр
L - Длина

Д37М-1004042

D=35,0
L=89,0



Размерные группы цилиндров

ДЗ7М-1002021АЗ	
Группа	Размер, мм
М	105,00 ... 105,02
С	105,02 ... 105,04
Б	105,04 ... 105,06

Размерные группы поршней

Д144-1004021Б / Д144-1004021Б-П / Д145	
Группа	Размер, мм
М	104,84 ... 104,86
С	104,86 ... 104,88
Б	104,88 ... 104,90

Размерные группы по диаметру отверстия под поршневой палец	
Группа	Размер, мм
01	34,991 ... 34,996
02	34,986 ... 34,991

Размерные группы пальцев

ДЗ7М-1004042	
Группа	Размер, мм
01	34,996 ... 35,000
02	34,993 ... 34,997