**Обозначение гильзы:**

D₁ - рабочий диаметр
 D₂ - диаметр бурта
 h - высота бурта
 f - выступ на бурте
 d - диаметр посадочного места
 L - общая длина
 l - посадочная высота (монтажная высота)


Тип гильзы:

WH - мокрая

740.30-1002021



WH

D₁=120,0
 D₂=146,0
 h=10,3
 d=134,0
 L=224,0

**740.51-1002021**

WH

D₁=120,0
 D₂=146,0
 h=10,3
 d=134,0
 L=221,5

**Обозначение поршня:**

D - диаметр цилиндра
 d - диаметр отверстия под поршневой палец
 H - компрессионная высота
 B - глубина камеры сгорания / высота вытеснителя
 e - глубина выемки под клапан
 L - общая высота поршня

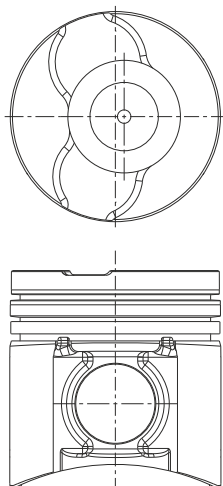
Тип поршня:

RT - вставка в канавке
 верхнего кольца
 АК - выемка для масляной
 форсунки
 TPL - трапециевидный шатун

**740.1004015-10K-44
740.1004015-90**

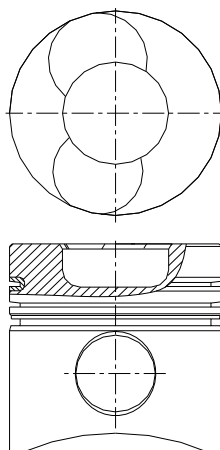
RT, TPL

D=120,0
 H=75,71
 B=-26,4
 BØ=60,0
 e1=2,4
 e2=2,7
 L=123,0
 d=45,0

**7403.1004015-10**

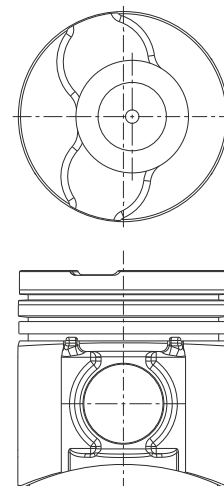
RT, TPL


D=120,0
 H=75,71
 B=-23,2
 BØ=64,0
 e1=2,4
 e2=2,7
 L=123,0
 d=45,0

**740.30-1004015-44
740.30-1004015-90**

RT, AK, TPL

D=120,0
 H=75,71
 B=-23,3
 BØ=64,0
 e1=2,4
 e2=2,7
 L=123,0
 d=45,0



**Обозначение поршня:**

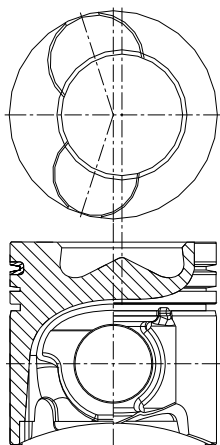
D - диаметр цилиндра
 d - диаметр отверстия под поршневой палец
 H - компрессионная высота
 B - глубина камеры сгорания /
 высота вытеснителя
 e - глубина выемки под клапан
 L - общая высота поршня

Тип поршня:

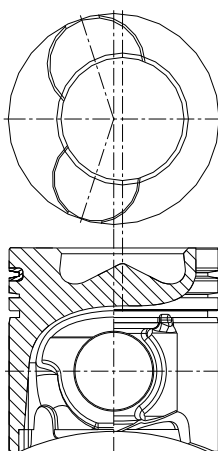
RT - вставка в канавке
 верхнего кольца
 АК - выемка для масляной
 форсунки
 TPL - трапециевидный шатун

740.61-1004015-44
740.61-1004015-90
RT, AK, TPL


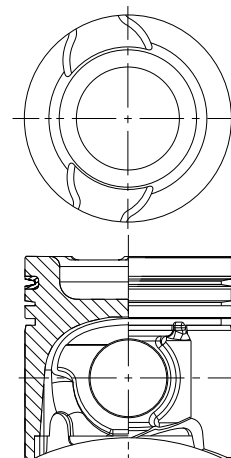
D=120,0
 H=70,71
 B=-21,6
 BØ=70,0
 e1=2,4
 e2=2,7
 L=118,0
 d=45,0


740.602-1004015-44
740.602-1004015-90
RT, AK, TPL

D=120,0
 H=70,71
 B=-21,6
 BØ=66,0
 e1=2,4
 e2=2,7
 L=118,0
 d=45,0


820.52-1004015-44
RT, AK, TPL

D=120,0
 H=70,71
 B=-25,0
 BØ=80,0
 e1=2,4
 e2=2,7
 L=118,0
 d=45,0

**Покрывтие и материал:**


CR - хромовое покрытие
 P - фосфатирование

Обозначение комплекта колец:


D - диаметр цилиндра
 h - высота кольца

740.1000106
CR, P


D=120,0
 h=3,0

**CR, P**

D=120,0
 h=3,0

**CR, P**


D=120,0
 h=5,0


740.30-1000106
CR

D=120,0
 h=3,5

**CR, P**

D=120,0
 h=3,0

**CR, P**


D=120,0
 h=4,0


740.60-1000106-02
CR, P

D=120,0
 h=3,5


**CR, P**

D=120,0
 h=3,0

**CR, P**

D=120,0
 h=3,0






Обозначение поршневого пальца:

D - Диаметр

L - Длина


740.60-1004020

D=45,0
L=95,0



740.1004020

D=45,0
L=95,0



Размерные группы гильз

740.30-1002021		740.51-1002021	
Группа	Размер, мм	Группа	Размер, мм
—	120,000 ... 120,021	—	120,000 ... 120,021

Размерные группы поршней

Группа	740.1004015-10K	7403.1004015-10	740.30-1004015 / 740.61-1004015 / 740.602-1004015	820.52-1004015
	Размер, мм			
—	119,860 ... 119,881			