

Обозначение гильзы:

D₁ - рабочий диаметр
D₂ - диаметр бурта
h - высота бурта
f - выступ на бурте
d - диаметр посадочного места
L - общая длина
I - посадочная высота (монтажная высота)


Тип гильзы:

WH - мокрая

240-1002021

WH



D₁=110,0
 D₂=133,0
 h=9,12
 d=125,0
 L=245,0



K245-1002021-A1

WH

D₁=110,0
 D₂=133,0
 h=9,12
 d=125,0
 L=230,0



Обозначение поршня:


D - диаметр цилиндра
d - диаметр отверстия под поршневой палец
H - компрессионная высота
B+ - глубина камеры сгорания / высота вытеснителя
e - глубина выемки под клапан
L - общая высота поршня
d - диаметр отверстия под поршневой палец

Тип поршня:

RT - вставка в канавке
 верхнего кольца
TPL - трапецевидный
 шатун


Д65-1004021-1

D=110,0
 H=79,0
 B=-27,0
 BØ=38,0
 L=125,0
 d=38,0

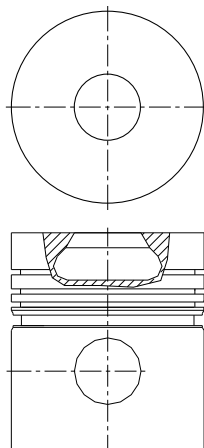

240-1004021


D=110,0
 H=79,0
 B=-27,0
 BØ=38,0
 L=125,0
 d=38,0

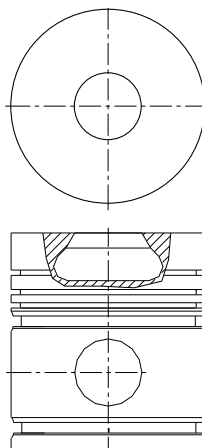


K245-1004021

RT

D=110,0
 H=79,0
 B=-28,6
 BØ=38,0
 L=125,0
 d=38,0

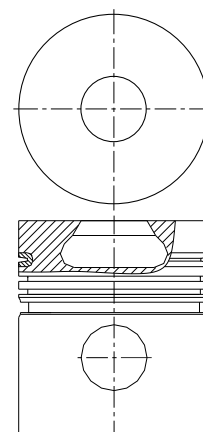

**Обозначение поршня:**


D - диаметр цилиндра
d - диаметр отверстия под поршневой палец
H - компрессионная высота
B - глубина камеры сгорания /
 высота вытеснителя
e - глубина выемки под клапан
L - общая высота поршня
d - диаметр отверстия под поршневой палец

Тип поршня:


RT - вставка в канавке
 верхнего кольца
TPL - трапециевидный
 шатун

K260-1004021-B**RT**


D=110,0
 H=79,0
 B=-27,0
 BØ=38,0
 L=125,0
 d=38,0

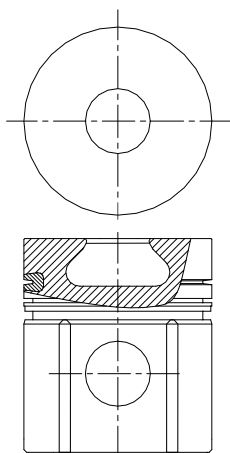**K260-1004021-T****RT**


D=110,0
 H=79,0
 B=-27,0
 BØ=38,0
 L=125,0
 d=42,0

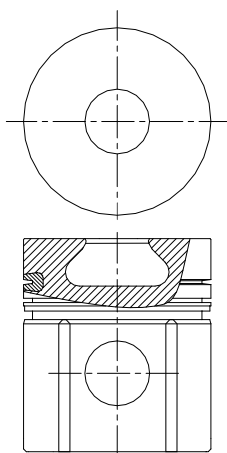**K260-1004021-Ж****RT**


D=110,0
 H=79,0
 B=-20,3
 BØ=55,0
 L=125,0
 d=38,0

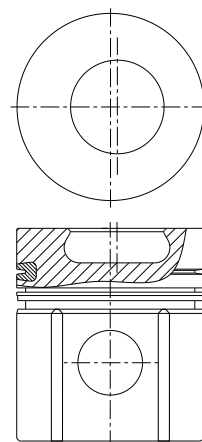**K260-1004021-M****RT**


D=110,0
 H=79,0
 B=-20,3
 BØ=55,0
 L=125,0
 d=42,0

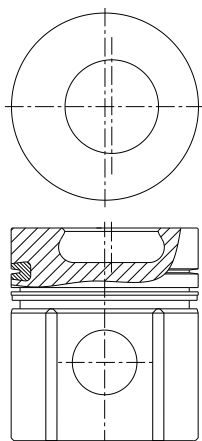
**K245-1004021-Г****RT**

D=110,0
 H=79,0
 B=-20,0
 BØ=60,0
 L=125,0
 d=38,0

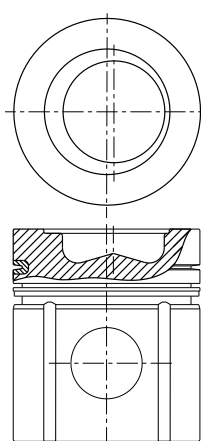**K245-1004021-Б****RT, TPL**

D=110,0
 H=79,0
 B=-20,0
 BØ=60,0
 L=125,0
 d=42,0

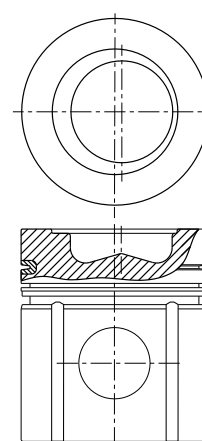



Обозначение поршня:

D - диаметр цилиндра
d - диаметр отверстия под поршневой палец
H - компрессионная высота
B - глубина камеры сгорания / высота вытеснителя
e - глубина выемки под клапан
L - общая высота поршня
d - диаметр отверстия под поршневой палец


Тип поршня:

RT - вставка в канавке верхнего кольца
TPL - трапецевидный шатун

К245-1004021-Л

RT


D=110,0
 H=79,0
 B=-16,6
 BØ=68,0
 L=125,0
 d=38,0

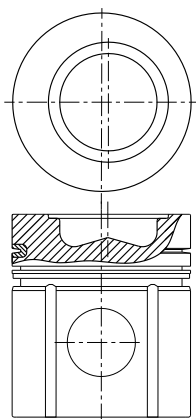


К245-1004021-Е

RT, TPL

D=110,0
 H=79,0
 B=-16,6
 BØ=68,0
 L=125,0
 d=42,0

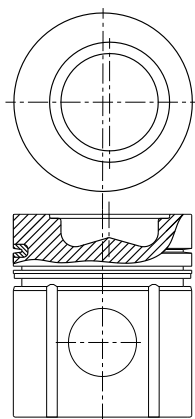



Обозначение комплекта колец:

D - диаметр цилиндра
h - высота кольца

Покрытие и материал:

CR - хромовое покрытие
P - фосфатирование

240-1004060-A1

CR, P
D=110,0
h=3,0



P
D=110,0
h=3,0



P
D=110,0
h=3,0



CR, P
D=110,0
h=6,0




240-1004060-A2


CR, P
D=110,0
h=3,0



P
D=110,0
h=3,0



P
D=110,0
h=3,0



CR, P
D=110,0
h=6,0




P
D=110,0
h=6,0



245-1004060-A

CR, P
D=110,0
h=3,0



P
D=110,0
h=3,0



P
D=110,0
h=3,0



CR, P
D=110,0
h=6,0




240-1004060-B

CR, P
D=110,0
h=3,0



P
D=110,0
h=2,5




CR, P
D=110,0
h=5,0



260-1004060-B

CR, P
D=110,0
h=3,0



P
D=110,0
h=2,5




CR, P
D=110,0
h=5,0



262-1004060

CR, P
D=110,0
h=3,0



P
D=110,0
h=2,5




CR, P
D=110,0
h=4,0




262-1004060-B

CR, P
D=110,0
h=3,0



P
D=110,0
h=3,0




CR, P
D=110,0
h=4,0



3LD-1004060

CR, P
D=87,0
h=3,0




P
D=87,0
h=2,0



CR, P
D=87,0
h=3,0






Обозначение поршневого пальца:

D - Диаметр

L - Длина


К50-1004042-A2

D=38,0
L=92,0




К245-1004042-Б1

D=42,0
L=92,0



К262-1004042-A

D=45,0
L=95,0



Размерные группы цилиндров

240-1002021		К245-1002021-A1	
Группа	Размер, мм	Группа	Размер, мм
М	110,00 ... 110,02	М	110,00 ... 110,02
С	110,02 ... 110,04	С	110,02 ... 110,04
Б	110,04 ... 110,06	Б	110,04 ... 110,06

Размерные группы поршней

Группа	Д65-1004021-1	К245-1004021	К260-1004021-В К260-1004021-Т	К260-1004021-Ж К260-1004021-М	К245-1004021-Б К245-1004021-Г	К245-1004021-Е К245-1004021-Л
	Размер, мм					
М	109,88 ... 109,90			109,89 ... 109,91		
С	109,90 ... 109,92			109,91 ... 109,93		
Б	109,92 ... 109,94			109,93 ... 109,95		