



Гильзы для двигателей ВАЗ

Каталог продукции завода «Мотордеталь» пополнился моторокомплект гильз (на 4 цилиндра) для ремонта блока цилиндров двигателей ВАЗ.

Гильзы не имеют бурта и предназначены для установки с нижним упором.

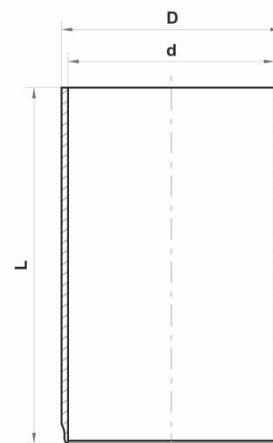


Таблица применяемости

Моторокомплект гильз (на 4 цилиндра)	Гильзы цилиндра (полуфабрикат)	Двигатель	Наружный диаметр, D мм	Внутренний диаметр, d мм	Длина, L мм
2103-1002021	2103-1002021 (4 шт.)	ВАЗ -2101, -2103, -2108, -11194	80,05	75	146
2106-1002021	2106-1002021 (4 шт.)	ВАЗ -2105, -2106, -21011	83,05	78	146
21213-1002021	21213-1002021 (4 шт.)	ВАЗ -21083,-2110, -2111, -2112, -21124, -21213, -21114, -21116, -21126	86,05	81	146

Порядок использования

1. Замерить наружный диаметр гильзы.
2. Расточить цилиндры до размера, обеспечивающего посадку гильзы в блоке с натягом 0,03-0,04 мм.
3. Запрессовать гильзу в блок.
4. Расточить и хонинговать внутренний диаметр втулок под имеющиеся поршни.